

### 組み立て・挿入・圧入行程をスムーズに！


#### 特長

- 低摺動な自動調芯装置。
- ロボットの可搬に合わせた豊富なサイズバリエーション。
- 繰り返し精度は±0.02mmの高精度。
- 軽量コンパクトボディで業界No.1。



QRE-7A

【使用例の動画が再生されます。】

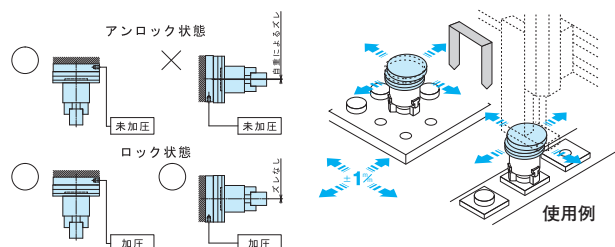

#### 型式表示方法


標準 ----- QRE-1A

オプション ----- QRE-1A-Z

大きさ	記号
1A	
3A	
7A	
12A	
25A	

#### 仕様

型 式	QRE-1A	QRE-3A	QRE-7A	QRE-12A	QRE-25A
駆動源	エア 0.3~0.7MPa				
潤滑	無給油またはタービン油1種 (ISOVG32)				
周囲温度 (°C)	5~60				
移動範囲	X-Y方向 (mm)	±0.5	±1.5	±2.0	±3.0
	ネジれ方向α (°)	±2.0	±4.0	±4.0	±4.5
繰り返し精度	X-Y方向 (mm)	±0.02			
	ネジれ方向α (°)	±0.1			
許容荷重	引っ張り方向 (N)	1020	1610	3180	5600
	圧縮方向 (N)	1610	4310	7660	11030
許容トルク	曲げモーメント (N·m)	8	22	100	219
	(N·m)	11	42	88	194
可搬質量 (kg)	1	3	7	12	25
本体質量 (kg)	0.04	0.16	0.40	0.79	1.50




#### 外形図

CADデータ有り。お申し込みは **1630P**


#### ■QRE-1A

##### QRE-1A 標準

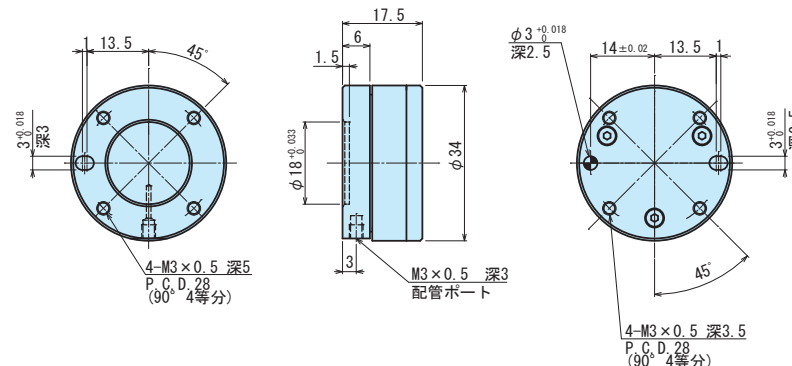


#### ■QRE-3A

##### QRE-3A 標準

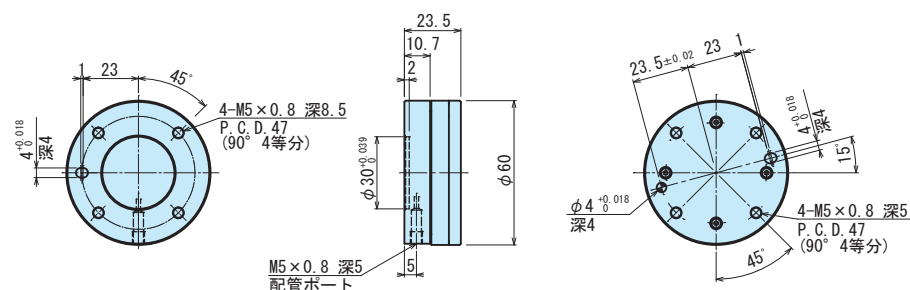

#### ■QRE-7A

##### QRE-7A 標準

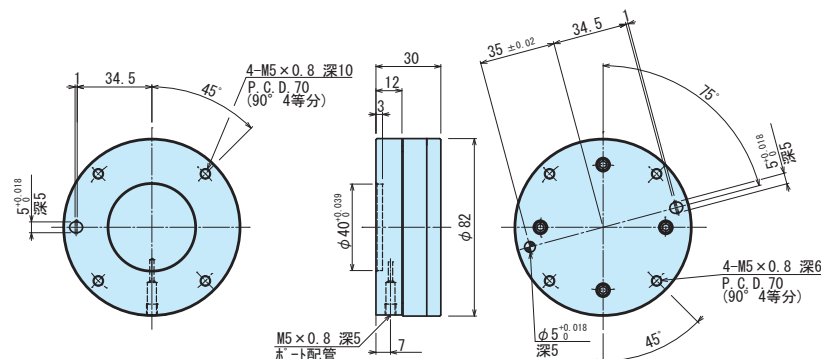


### 外形図

CADデータ有り。お申し込みは **▼630P**


#### ■QRE-12A

##### QRE-12A 標準

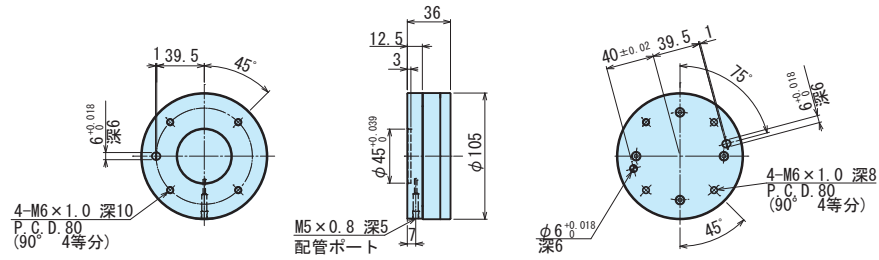

#### ■QRE-25A

##### QRE-25A 標準

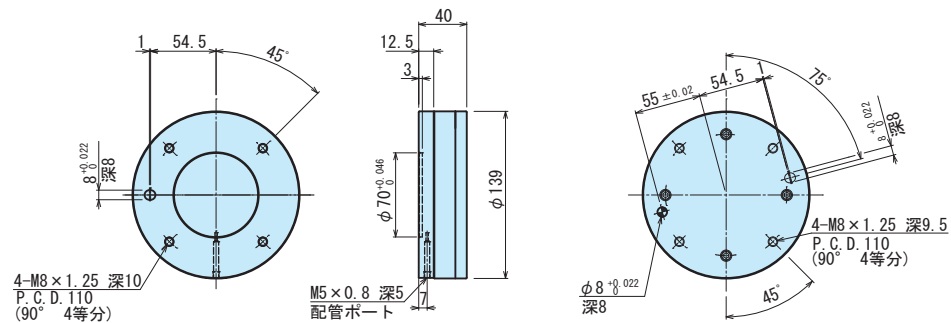

ロボット  
周辺機器

RJA-G  
RJH  
RJK  
RJC  
RJCC  
RJF  
RJFS  
RJE  
RJX

KHC

KHA  
KHAC

KHB

KHE

QRA-C  
QRE

QRD

QRB

TNB

ZRT

ZRA

ZRB

技術資料

ZC-ZA

ZD-ZB

EXL  
EXA

EXS  
EXM

EXJ

CKR  
CKRK

BHS

コンベア

ロボット  
周辺機器

RJA-G  
RJH  
RJK  
RJC  
RJCC  
RJF  
RJFS  
RJE  
RJX

KHC

KHA  
KHAC

KHB

KHE

QRA-C  
QRE

QRD

QRB

TNB

ZRT

ZRA

ZRB

技術資料

ZC-ZA

ZD-ZB

EXL  
EXA

EXS  
EXM

EXJ

CKR  
CKRK

BHS

コンベア