

### 防止空气配管的扭曲!

#### 特点

- 薄型、轻量、低阻力滑动。
- 内置固定螺栓，可直接安装在机器人上。  
(M3螺栓、4根、P.C.D20)



RJG-0.5A

#### 型号表示方法

标准 ----- **RJG-0.5A**

选项 ----- **RJG - 0.5A - Z**


型号		尺寸		选项	
记号	规格	记号		记号	名称
RJG	仅空气	0.5A		Z	特殊规格

#### 规格

型号		RJG-0.5A
环境温度 (°C)		5~60
旋转角度		任意
容许转速 (min <sup>-1</sup> )		340
可搬送质量 (kg)		0.5
容许力矩	弯曲 (N·m)	4
	扭转 (N·m)	1.59
旋转阻力 (N·m)		0.1
气孔	回路数	2
	使用压力范围	-100kPa~0.7MPa※
	最小横截面积 (mm <sup>2</sup> )	4
本体质量 (kg)		0.086
容许运动能源 (J)		0.043

※无法保持真空。

#### 固定方法

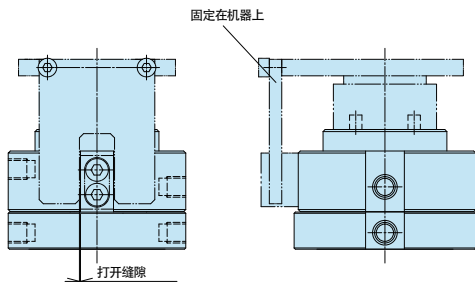


※止转件由用户自备。  
上图为一个例子。  
请根据用户装置进行止转件的设计。

#### 外形图

备有CAD数据。申请请参见 **▶410P**

#### ■RJG-0.5A

##### RJG-0.5A 标准

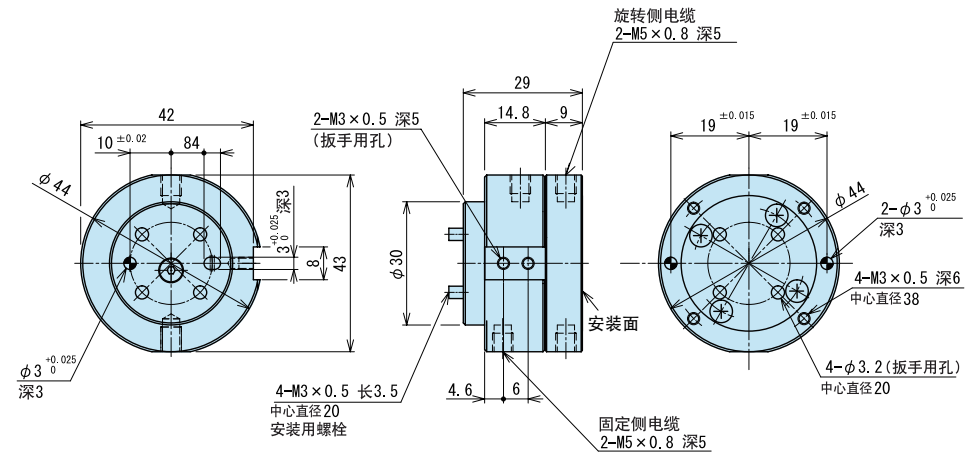

※ 安装到装置时，请使用HEX2的六角扳手。