

可对应各种省配线的工作台用旋转接头。

特点

- 旋转阻力小、滑动阻力低。
- 通过内置轴承，实现了高刚性。
- 省配线。



RJX-2A-10

型号表示方法

标准 RJX-2A-10

选项 RJX-2A-10-Z 对RJX-2A进行特殊加工。

线路数		气孔尺寸 选项		选项	
记号	规格	记号	规格	记号	名称
2A	2根	10	Rc3/8	Z	特殊规格

规格


型号		RJX-2A-10	
环境温度 (°C)		5~60	
旋转角度		任意	
容许转速 (min ⁻¹)		100	
旋转阻力 (N·m)		0.5	
气孔	回路数	2	
	使用压力范围	-100KPa~0.7MPa※	
	气孔尺寸	Rc3/8	
	最小横截面积 (mm ²)	78.5	
本体质量 (kg)		2.5	
电信号	布线用的信号线	规格	CC 链接对应
		根数	4根(5A)
	传送速度	最大 5Mbps	
通用信号线	根数	5根(2A)	

※无法保持真空。

●固定方法

RJX与止转件之间务必采用浮动连接。否则，可能会在旋转侧的轴上作用过大的负荷，导致损坏或漏气。

※止转件由用户自备。右图为一个例子。请根据用户装置进行止转件的设计。




外形图

备有CAD数据。申请表请参见 410P

■RJX-2A-10

RJX-2A-10 标准

※通信速度 5Mbps以下。

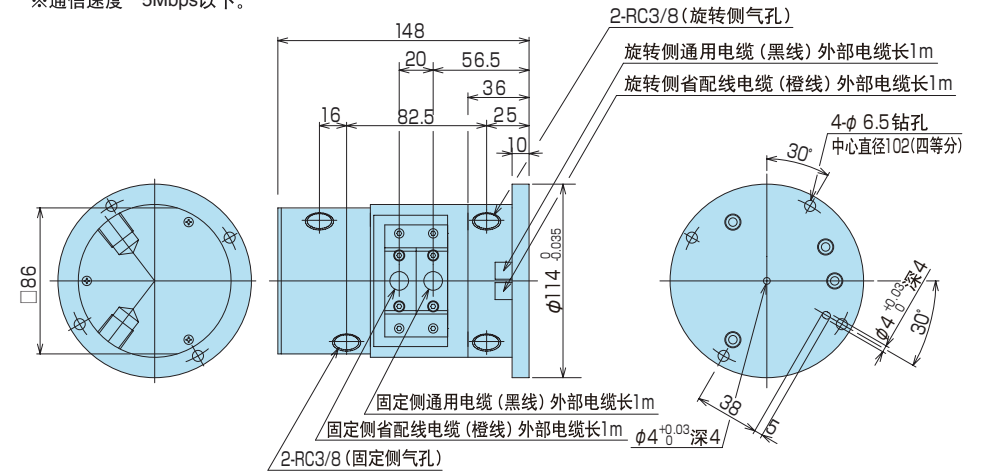

布线图

布线用的信号线(CC-LINK橙色)
FANC-110SBH-3 (仓茂电工)

- 1.蓝色
- 2.白色
- 3.黄色
- 4.屏蔽

通用信号线(黑色)
KDFSB-0.5-3P-3 (三菱)

- 6.蓝色
- 7.白色
- 8.黄色
- 9.褐色
- 10.绿色
- 11.黑色※

※绝缘盖里有电缆，不能使用。