

为适应装置高速化而追求高耐久性的卡爪。

### 特点

■采用一体化直线导轨，高刚性、高精度、高使用寿命。

■可使用长爪。



LHAC-03AS

本体材质 铝  
 导轨部材质 SUS440C同等品  
 螺栓类材质 SUS  
 润滑脂 氟素润滑脂  
 在特殊环境下使用时请咨询本公司。

未采取无尘包装。

### 型号表示方法

标准 ----- LHAC-006AS

选项 ----- LHAC-01AS - **ET3S2** - **NO** ----- LHAC-01AS附带2个无触点开关，采用常开规格。

尺寸		传感器及数量				选项			
记号		记号	名称	记号	名称	记号	名称	记号	名称
01AS		ET3	无触点3芯	ER2L	无触点2芯	NO	常开		
03AS		ET3	无触点3芯	E24	有触点2芯	NC	常闭		
04AS		ER3	无触点3芯	E24L	有触点2芯	Z	特殊规格		
05AS		ER3L	无触点3芯	E25	有触点2芯				
06AS		ET2	无触点2芯	E25L	有触点2芯				
		ET2L	无触点2芯	S1	传感器1个				
		ER2	无触点2芯	S2	传感器2个				

※ 仅限06AS

### 规格

型号	LHAC-01AS	LHAC-03AS	LHAC-04AS	LHAC-05AS	LHAC-06AS
驱动源	空气0.1~0.7MPa				
润滑	无注油或1号透平油 (ISOVG32)				
环境温度 (°C)	5~60				
驱动行程 (mm)	5	9	11	15	20
气缸直径 (mm)	φ12	φ16	φ20	φ25	φ32
活塞杆直径 (mm)	φ6	φ8	φ10	φ12	φ16
内部容积 [往复] (cm <sup>3</sup> /次)	0.32	1.58	2.89	6.32	14.07
重复精度 (mm)	±0.01				
本体质量 (kg)	0.085	0.15	0.36	0.52	0.82


### 外形图

● 备有CAD数据。申请表请参见 410P

■ LHAC-01AS (最适合夹持力15N~30N)

LHAC-01AS 标准·NO·NC


※ ( ) 内为 NC (常闭) 规格尺寸。

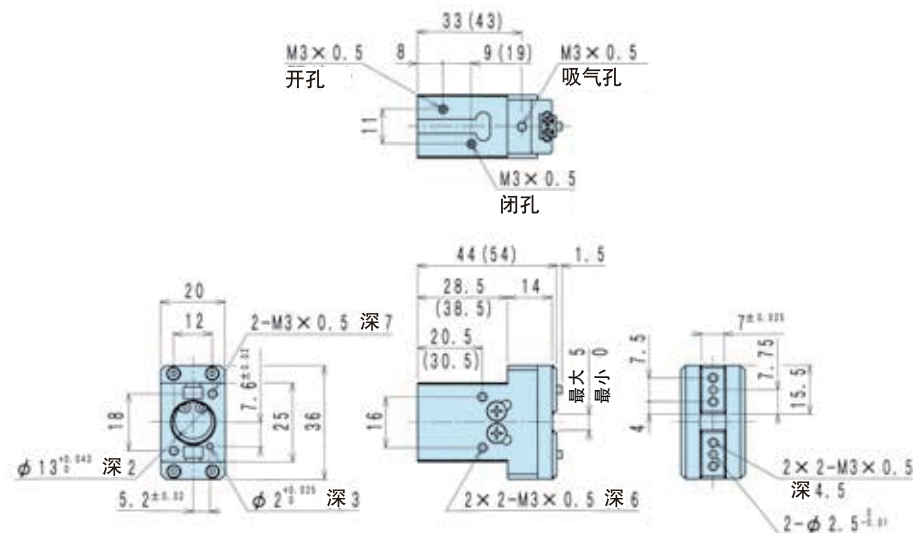

■ LHAC-03AS (最适合夹持力30N~50N)

LHAC-03AS 标准·NO·NC

※ ( ) 内为 NC (常闭) 规格尺寸。

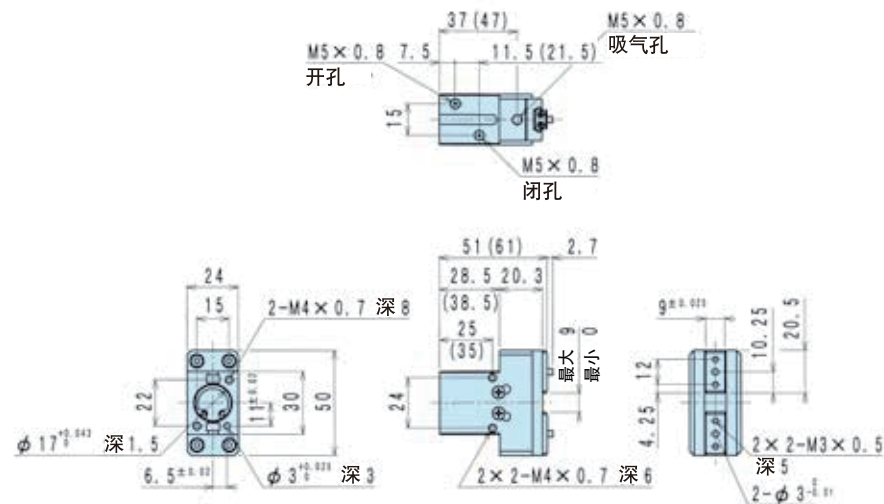

无尘、特殊

无尘系列

机械爪

耐切削液

防尘规格


● 备有CAD数据。申请表请参见 **410P**

### 外形图

#### ■ LHAC-04AS (最适合夹持力40N~80N)

##### LHAC-04AS 标准·NO·NC


※ ( ) 内为NC(常闭)规格尺寸。

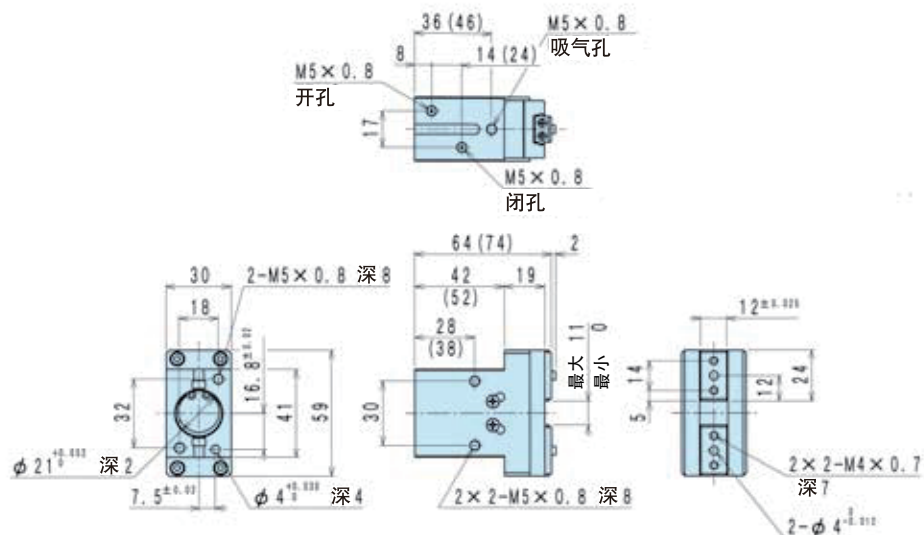

#### ■ LHAC-06AS (最适合夹持力100N~250N)

##### LHAC-06AS 标准·NO·NC


※ ( ) 内为NO(常开)和NC(常闭)规格尺寸。

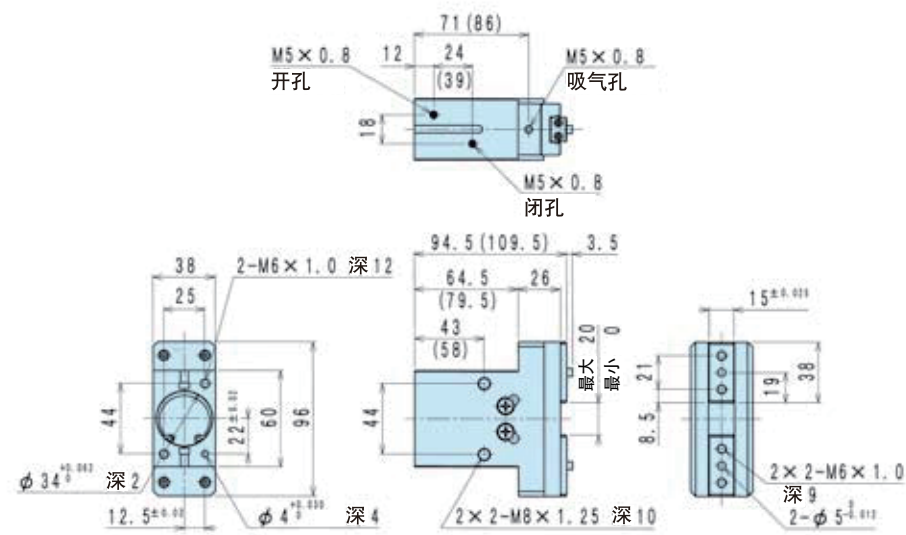

#### ■ LHAC-05AS (最适合夹持力80N~150N)

##### LHAC-05AS 标准·NO·NC

※ ( ) 内为NC(常闭)规格尺寸。

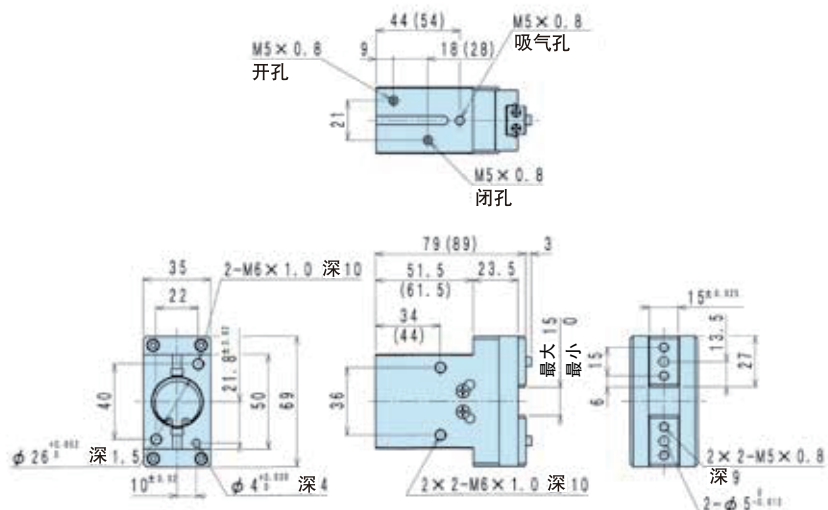

无尘·特殊

无尘系列

机械爪

耐切削液

防尘规格

无尘·特殊

无尘系列

机械爪

耐切削液

防尘规格